




**CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606**  
**ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606**

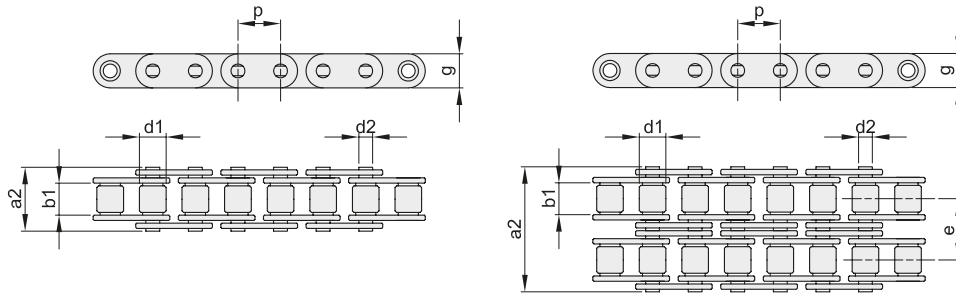

**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**  
**CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY**

**CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS**

**CONFEZIONE DA 5 MT**



**SEMPLICE**


| ISO   | codice    | p     |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | Carico di rottura |             | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|-----------|-------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
|       |           | mm    | inch |                              |                      |                              |                              |                 | minimo<br>KN      | medio<br>KN |                |
| 08B-1 | 641112000 | 12,7  | 1/2" | 7,75                         | 4,45                 | 8,51                         | 17,0                         | 11,6            | 12,0              | 12,7        | 0,78           |
| 12B-1 | 641119000 | 19,05 | 3/4" | 11,68                        | 5,72                 | 12,07                        | 22,7                         | 15,9            | 17,0              | 17,5        | 1,30           |

**DOPPIA**

| ISO   | codice    | p    |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | e<br>mm | Carico di rottura |             | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|-----------|------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------|
|       |           | mm   | inch |                              |                      |                              |                              |                 |         | minimo<br>KN      | medio<br>KN |                |
| 08B-2 | 641112200 | 12,7 | 1/2" | 7,75                         | 4,45                 | 8,51                         | 31,0                         | 11,6            | 13,92   | 22,0              | 24,4        | 1,55           |



**CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606**  
**CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606**

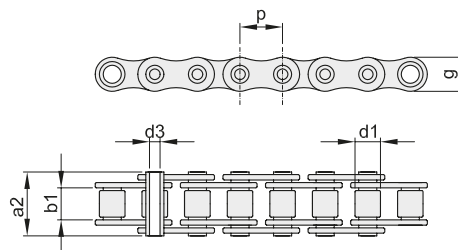

A RULLI

**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**  
**CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY**

**CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS**

**CONFEZIONE DA 5 MT**



| ISO   | codice    | p      |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | Carico di rottura |             | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|-----------|--------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
|       |           | mm     | inch |                              |                      |                              |                              |                 | minimo<br>KN      | medio<br>KN |                |
| 08B-1 | 641512000 | 12,7   | 1/2" | 7,75                         | 4,50                 | 8,51                         | 17,0                         | 11,6            | 8,3               | 10,6        | 0,58           |
| 10B-1 | 641515000 | 15,875 | 5/8" | 9,65                         | 5,18                 | 10,16                        | 19,6                         | 14,5            | 11,8              | 13,9        | 0,77           |
| 12B-1 | 641519000 | 19,05  | 3/4" | 11,68                        | 5,85                 | 12,07                        | 22,7                         | 15,9            | 12,0              | 17,2        | 0,98           |
| 16B-1 | 641525000 | 25,4   | 1"   | 17,02                        | 8,33                 | 15,88                        | 36,1                         | 20,5            | 20,0              | 36,0        | 2,21           |