



# CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE STRETTA DENTELLATA CONTI®V “FO ADVANCE” V-BELTS CONTI®V “FO ADVANCE - NARROW RAW EDGE”

**CINGHIE TRAPEZOIDALI AD ALTA EFFICIENZA A FIANCHI APERTI E TRASVERSALMENTE RIGIDE  
PER UNA VIGOROSA TRASMISSIONE CONTINUA DELLA POTENZA  
CON ALTA STABILITÀ E SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO, DIN 7753**

**TRANSVERSELY STIFF RAW-EDGE HEAVY-DUTY V-BELTS FOR POWERFUL SUSTAINED  
POWER TRANSMISSION WITH ENHANCED RUNNING SMOOTHNESS, DIN 7753**


## Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -30°C e +90°C in funzione dell'applicazione
- › Ottima flessibilità grazie alla dentatura sagomata
- › Particolarmente silenziose
- › Stesso sviluppo L=L (da 1000 mm)
- › Elettricamente conduttrici a norma ISO 1813
- › Relativamente resistenti all'olio
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti alla polvere



## Properties

- › Temperature range from -30°C to +90°C, depending on application
- › Very good flexibility thanks to molded teeth
- › Enhanced running smoothness
- › Matched set L=L (from 1000 mm)
- › Electrically conductive in accordance with ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof

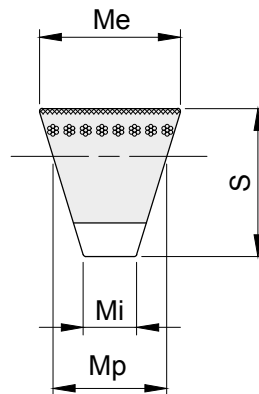

**DIMENSIONI CINGHIA**  
DIMENSIONS OF V-BELT



descrizione	Me mm	Mp mm	Mi mm	S mm
XPZ	9,7	8,5	4,5	8
XPA	12,7	11,0	6,9	9
XPB	16,3	14,0	7,9	13
XPC	22,0	19,0	11,6	16

