




Caratteristiche del sistema elastico universale
Characteristics of the rubber suspension units

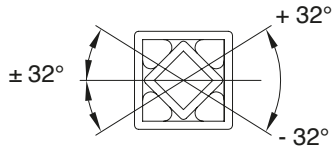


Ampio angolo d'azione
Large operating angle




Riduzione di rumore e vibrazioni
Noise and vibration damping

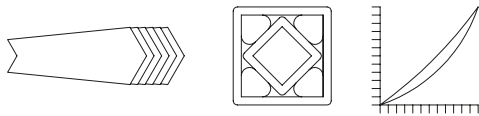

Progressiva elasticità
Progressive spring characteristics

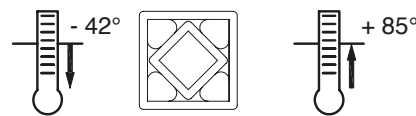

Resistenza alle temperature
Resistant to temperature

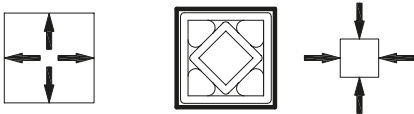


Sicurezza dell'utilizzo
Safe use in any position



Non necessita di manutenzione
Maintenance free


Istruzioni per il corretto montaggio del tendicatena (TEKS) e dei tendicinghia (TERE)

Instructions for a proper mounting of the chain tensioner (TEKS) and of the belt tensioner (TERE)

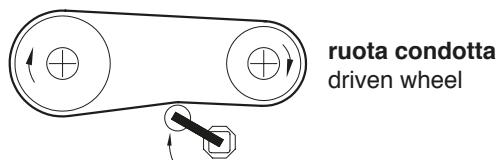


ruota condotta
driven wheel

Tenditore sul lato lasco
Tensioner on the loose side

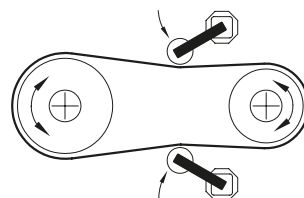


Con motore reversibile montare 2 tendicatena
With reversible engine mount 2 tensioners

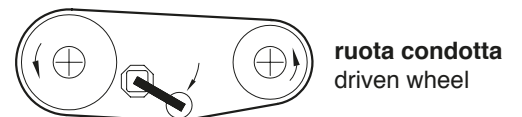


ruota condotta
driven wheel

Montaggio con trasmissione a cinghia con profilo a V
Mounting with belt transmission with V profile

Caratteristiche della gomma
Characteristics of the rubber

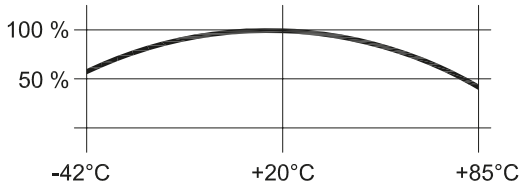


Temperatura ambiente
Room temperature

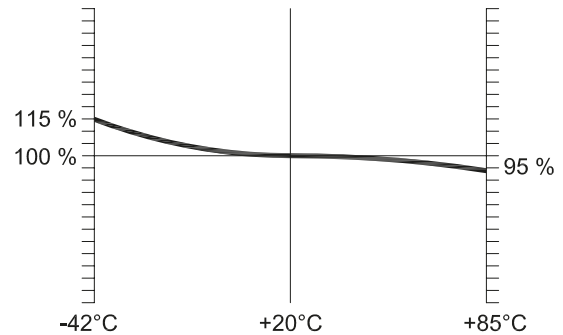


Temperatura ambiente
Room temperature

Durata in condizioni normali di temperatura ~ 10 anni
Temperature influence: service life (under normal conditions) ~ 10 years

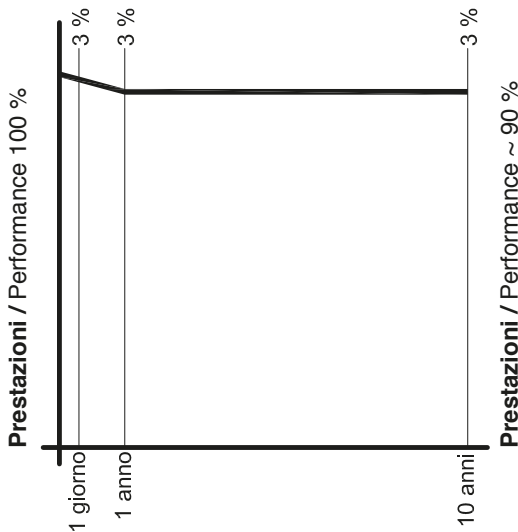

Deformazioni e assestamento della gomma
Could flow and setting

Influenza della temperatura: coppia di reazione (N/m)
Temperature influence: torque reaction (N/m)

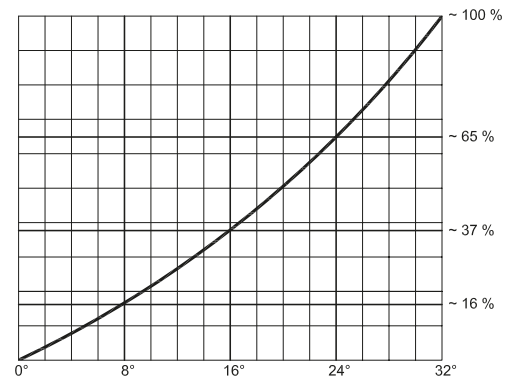

Determinazione della coppia "in percentuale"
Torque determination "in percentage"

Il grafico è applicabile per tutte le dimensioni dei tipi: LTK-S, LTK-A, LTS, LTA

This chart is applicable to all type of: LTK-S, LTK-A, LTS, LTA

Esempio per la determinazione LTS 6-80 con coppia M 215 in Nm a 32° (pag 150)

Example for determinating LTS 6-80 with torque M 215 with Nm a 32° (page 150)

Con angolo di 15° = 35% = ~ 75 Nm

With an angle of 15° = 35% = ~ 75 Nm

Con angolo di 22° = 56% = ~ 120 Nm

With an angle of 22° = 56% = ~ 120 Nm


Con angolo di 28° = 81% = ~ 174 Nm

With an angle of 28° = 81% = ~ 174 Nm



ELEMENTI ELASTICI TIPO "LTA" RUBBER SUSPENSION UNIT TYPE "LTA"

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001

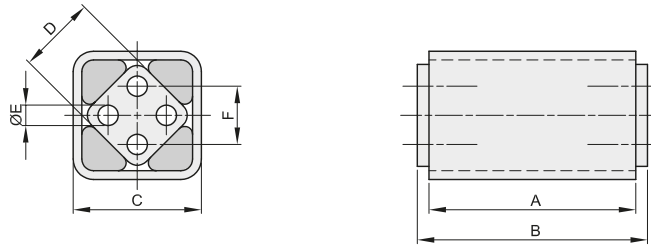


descrizione	codice	Coppia M in Nm a 32° Torque M in Nm at 32°	A	B	C	D	Ø E	F	Kg.
LTA 4-30	6028004030	20	30	35	32	18	6	12	0,10
LTA 4-50	6028004050	34	50	55	32	18	6	12	0,15
LTA 4-80	6028004080	54	80	85	32	18	6	12	0,26
LTA 5-40	6028005040	56	40	45	45	27	8	20	0,26
LTA 5-60	6028005060	85	60	65	45	27	8	20	0,37
LTA 5-100	6028005100	140	100	105	45	27	8	20	0,62
LTA 6-60	6028006060	160	60	70	60	38	10	25	0,61
LTA 6-80	6028006080	215	80	90	60	38	10	25	0,80
LTA 6-120	6028006120	320	120	130	60	38	10	25	1,15
LTA 7-80	6028007080	315	80	90	72	45	12	35	1,01
LTA 7-100	6028007100	390	100	110	72	45	12	35	3,00
LTA 7-150	6028007150	580	150	160	72	45	12	35	4,45
LTA 8-120	6028008120	760	120	130	80	50	M12x40	40	1,85
LTA 8-200	6028008200	1370	200	210	80	50	M12x40	40	3,02
LTA 8-300	6028008300	2050	300	310	80	50	M12x40	40	4,48



ELEMENTI OSCILLANTI TIPO "HC" OSCILLANTING-MOUNTINGS TYPE "HC"

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001

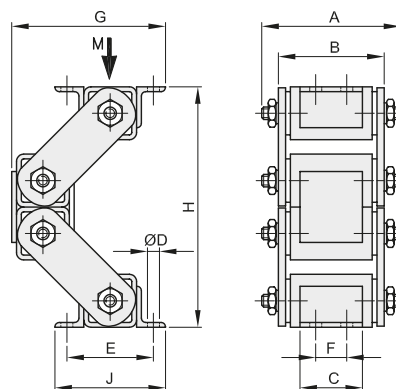

descrizione	codice	A	B	C	Ø D	E	F	G	G max	H	H min	J	CARICO LAOD M in N	Kg.
HC 6	6023500006	138	117	65	13	100	40	180	205	290	190	120	500 - 1500	6,90
HC 7	6023500007	168	142	80	13	115	48	201	225	335	235	135	1100 - 3200	13,50
HC 8	6023500008	195	164	100	17	130	60	224	260	360	250	160	2400 - 7000	20,50