



Tendicatena, ruote dentate cilindriche e coniche sono costruite in materiale termoplastico NYLON PA 6 al 30% fibra di vetro colore grigio.

Caratteristiche


- Elevata resistenza meccanica, rigidità, durezza e tenacia
- Elevata resistenza alla torsione
- Buona resistenza alla fatica
- Elevato smorzamento meccanico
- Buona capacità di scorrimento
- Eccellente resistenza all'usura e alle sostanze chimiche
- Buone proprietà di isolamento elettrico

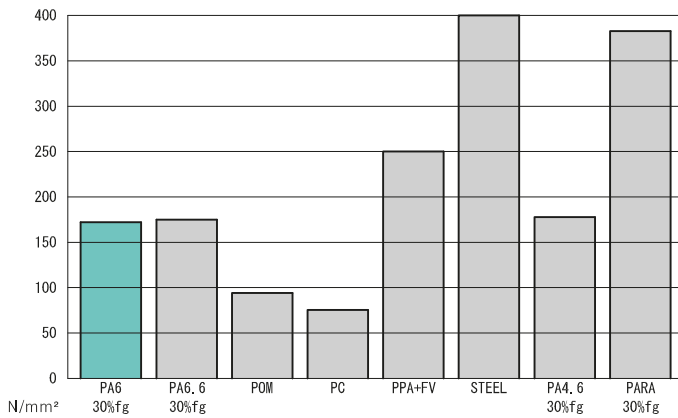


RESISTENZA ALLA FLESSIONE / FLEXING RESISTANCE

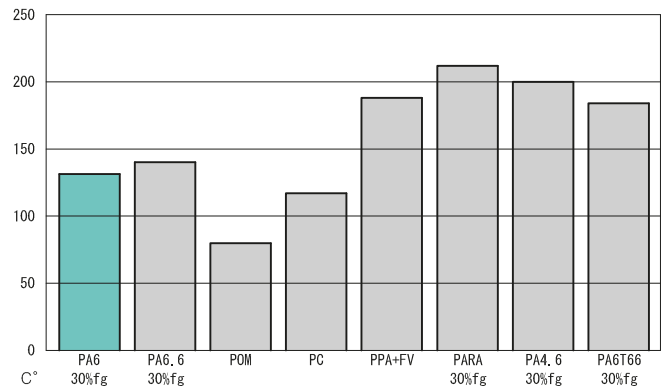

TEMPERATURA MASSIMA IN CONTINUO / MAXIMUM TEMPERATURE OF USE

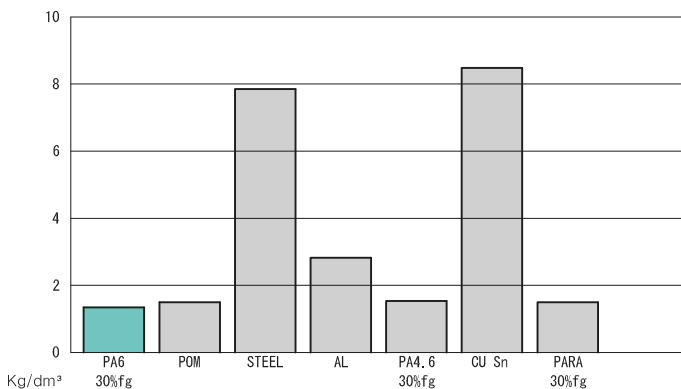

PESO SPECIFICO / SPECIFIC WEIGHT

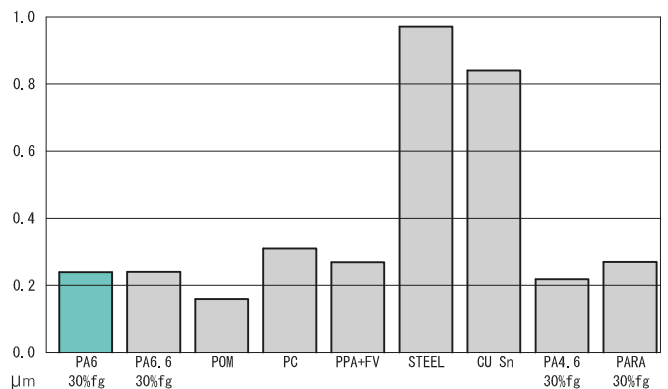

COEFFICIENTE D'ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT




RUOTE DENTATE CILINDRICHE - MATERIALE TERMOPLASTICO

CYLINDRICAL GEARS - THERMOPLASTIC MATERIAL

MODULO 2
ANGOLO DI PRESSIONE 20°

A	B
35	20

Materiale: **NYLON PA6+FV**

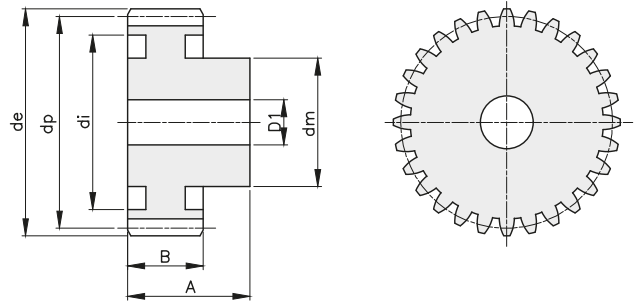

Z	codice	de	dp	di	dm	D1	Kg.
12	PV401020012	28	24		18	8	0,015
13	PV401020013	30	26		18	8	0,017
14	PV401020014	32	28		20	8	0,020
15	PV401020015	34	30		22	8	0,023
16	PV401020016	36	32		25	8	0,029
17	PV401020017	38	34		25	8	0,031
18	PV401020018	40	36		30	10	0,034
19	PV401020019	42	38		30	10	0,040
20	PV401020020	44	40		30	10	0,042
21	PV401020021	46	42		30	10	0,046
22	PV401020022	48	44		30	10	0,049
23	PV401020023	50	46		35	10	0,060
24	PV401020024	52	48		35	10	0,056
25	PV401020025	54	50		35	10	0,066
26	PV401020026	56	52		40	14	0,071
27	PV401020027	58	54		40	14	0,071
28	PV401020028	60	56		40	14	0,074
29	PV401020029	62	58		40	14	0,086
30	PV401020030	64	60		40	14	0,083
31	PV401020031	66	62	48	40	14	0,087
32	PV401020032	68	64	51	45	16	0,095
33	PV401020033	70	66	51	45	16	0,098
34	PV401020034	72	68	51	45	16	0,105
35	PV401020035	74	70	51	45	16	0,113
36	PV401020036	76	72	59	50	16	0,115
37	PV401020037	78	74	59	50	16	0,118
38	PV401020038	80	76	59	50	16	0,125
39	PV401020039	82	78	59	50	16	0,127
40	PV401020040	84	80	66	55	16	0,138
41	PV401020041	86	82	66	55	16	0,152
42	PV401020042	88	84	66	55	16	0,156
43	PV401020043	90	86	66	55	16	0,162
44	PV401020044	92	88	68	60	16	0,175
45	PV401020045	94	90	68	60	16	0,177
46	PV401020046	96	92	75	60	16	0,181
47	PV401020047	98	94	75	60	16	0,188
48	PV401020048	100	96	75	60	16	0,193
49	PV401020049	102	98	84	60	16	0,210
50	PV401020050	104	100	84	60	20	0,209
51	PV401020051	106	102	90	60	20	0,189
52	PV401020052	108	104	90	60	20	0,203
53	PV401020053	110	106	90	60	20	0,207
54	PV401020054	112	108	90	60	20	0,211

Z	codice	de	dp	di	dm	D1	Kg.
55	PV401020055	114	110	90	60	20	0,209
56	PV401020056	116	112	90	60	20	0,181
57	PV401020057	118	114	90	60	20	0,208
58	PV401020058	120	116	90	60	20	0,202
59	PV401020059	122	118	90	60	20	0,230
60	PV401020060	124	120	101	60	20	0,238
61	PV401020061	126	122	101	60	20	0,254
62	PV401020062	128	124	101	60	20	0,257
63	PV401020063	130	126	101	60	20	0,216
64	PV401020064	132	128	101	60	20	0,276
65	PV401020065	134	130	101	60	20	0,226
66	PV401020066	136	132	101	60	20	0,295
67	PV401020067	138	134	101	60	20	0,273
68	PV401020068	140	136	101	60	20	0,265
69	PV401020069	142	138	117	60	20	0,279
70	PV401020070	144	140	117	60	20	0,274
71	PV401020071	146	142	117	60	20	0,275
72	PV401020072	148	144	117	60	20	0,324
73	PV401020073	150	146	117	60	20	0,340
74	PV401020074	152	148	117	60	20	0,340
75	PV401020075	154	150	117	60	20	0,349
76	PV401020076	156	152	117	60	20	0,376
77	PV401020077	158	154	117	60	20	0,379
78	PV401020078	160	156	117	60	20	0,381
79	PV401020079	162	158	117	60	20	0,398
80	PV401020080	164	160	117	60	20	0,292
81	PV401020081	166	162	117	60	20	0,314
82	PV401020082	168	164	147	60	20	0,338
83	PV401020083	170	166	147	60	20	0,313
84	PV401020084	172	168	147	60	20	0,320
85	PV401020085	174	170	147	60	20	0,335
86	PV401020086	176	172	147	60	20	0,383
87	PV401020087	178	174	147	60	20	0,384
88	PV401020088	180	176	147	60	20	0,385
89	PV401020089	182	178	147	60	20	0,404
90	PV401020090	184	180	147	60	20	0,451