



# CINGHIE DENTATE “HL/CXA” PER ALTI CARICHI “HL/CXA” TIMING BELTS FOR HIGH TORQUE LEVELS

## CINGHIE DENTATE AD ALTA EFFICIENZA PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DI ALTE COPPIE MECCANICHE A BASSE VELOCITÀ



HEAVY-DUTY TIMING BELTS FOR SUSTAINED TRANSMISSION  
OF HIGH TORQUE LEVELS AT LOW SPEED

### Proprietà


- › Resistenti a temperature comprese tra -20°C e +100°C in funzione dell'applicazione
- › Elettricamente conduttrici a norma ISO 9563
- › Relativamente resistenti all'olio
- › Resistenti all'ozono
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per lavorare anche sulla parte esterna con galoppino
- › Non necessitano di manutenzione

### Properties

- › Temperature range from -20 °C to +100 °C depending on application
- › Electrically conductive in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Resistant to aging
- › Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free

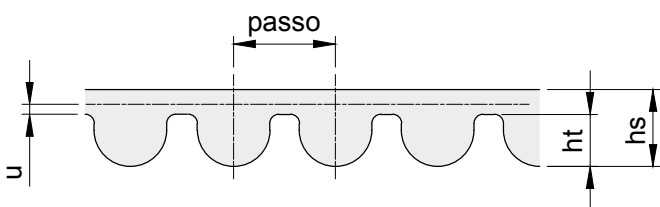

HTD

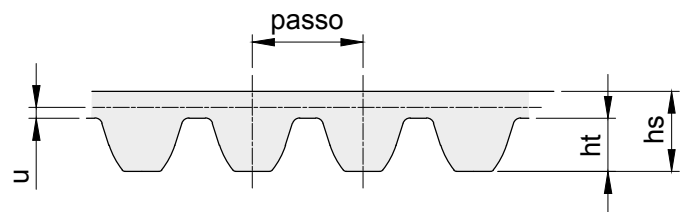

STD



### DIMENSIONI CINGHIA DIMENSIONS OF BELT


descrizione	passo mm	hs mm	ht mm	u mm
HTD 8M	8	5,60	3,40	0,686
HTD 14M	14	10,00	6,00	1,395
STD 8M	8	5,20	3,00	0,686



# CINGHIE DENTATE "HL/CXA" PER ALTI CARICHI

## "HL/CXA" TIMING BELTS FOR HIGH TORQUE LEVELS

**HTD 14M HL/CXA**  
PASSO 14 mm

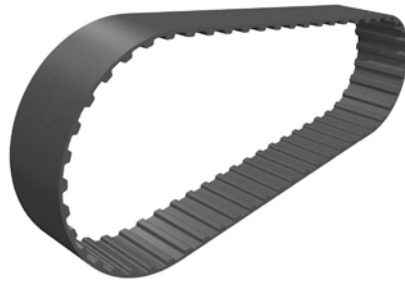

Materiale: Neoprene

descrizione	denti	sviluppo mm	cod. HTD 14M HL/CXA larghezza 40 mm	cod. HTD 14M HL/CXA larghezza 55 mm	cod. HTD 14M HL/CXA larghezza 85 mm	cod. HTD 14M HL/CXA larghezza 115 mm	cod. HTD 14M HL/CXA larghezza 170 mm
<b>966 14M HL/CXA</b>	69	966	HL1430400966	HL1430550966	HL1430850966	HL1431150966	HL1431700966
<b>1190 14M HL/CXA</b>	85	1190	HL1430401190	HL1430551190	HL1430851190	HL1431151190	HL1431701190
<b>1778 14M HL/CXA</b>	127	1778	HL1430401778	HL1430551778	HL1430851778	HL1431151778	HL1431701778
<b>2590 14M HL/CXA</b>	185	2590	HL1430402590	HL1430552590	HL1430852590	HL1431152590	HL1431702590
<b>3360 14M HL/CXA</b>	240	3360	HL1430403360	HL1430553360	HL1430853360	HL1431153360	HL1431703360
<b>3850 14M HL/CXA</b>	275	3850	HL1430403850	HL1430553850	HL1430853850	HL1431153850	HL1431703850