



CINGHIE DENTATE SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

TIMING BELTS SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

**CINGHIA SINCRONA ADATTA A CARICHI PESANTI ED AD ALTE TORSIONI.
PUÒ SOSTITUIRE IN ALCUNE APPLICAZIONI ANCHE LA CATENA METALLICA**


HEAVY-DUTY TIMING BELT FOR ALL EXTREME APPLICATIONS WITH EXTREMELY HIGH TORQUES. ALSO SUITABLE AS A REPLACEMENT FOR CHAIN DRIVES

Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -55°C e +80 °C in funzione dell'applicazione (per temperature inferiori a -40°C richiede consulenza tecnica)
- › Potenza aumentata
- › Stabili in lunghezza durante l'intero ciclo di vita utile
- › Resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
- › Relativamente resistenti ad acidi e basi
- › Materie prime e produzione prive di silicone
- › Resistenti all'ozono
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per controflessione/pulegge tendicinghia posteriori
- › Non necessitano di manutenzione
- › Velocità delle cinghie fino a 40 m/s

Properties

- › Temperature range from -55°C to +80°C, depending on application (please request technical advice for temperature under -40°C)
- › Increased performance
- › Longitudinally stable throughout its lifetime
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone free
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Resistant to aging
- › Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free
- › Belt speeds up to 40 m/s





Dorso in poliuretano

Anima resistente con fibra di carbonio a torsione equilibrata

Dente in poliuretano

Tessuto con trattamento speciale

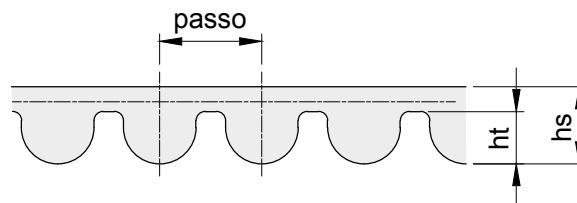

DIMENSIONI CINGHIA DIMENSIONS OF BELT




descrizione	passo mm	hs mm	ht mm
CTD 8M	8	5,6	3,4
CTD 14M	14	10	6,0



CINGHIE DENTATE SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

TIMING BELTS SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

CTD 14M
PASSO 14 mm

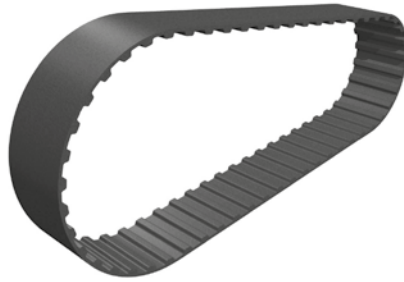


Dorso in poliuretano

Anima resistente con fibra di carbonio a torsione equilibrata

Dente in poliuretano

Tessuto con trattamento speciale



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	cod. CTD 14M largh. 20 mm	cod. CTD 14M largh. 37 mm	cod. CTD 14M largh. 68 mm	cod. CTD 14M largh. 90 mm	cod. CTD 14M largh. 125 mm
CTD 14M 994 C	71	994	SCC430200994	SCC430370994	SCC430680994	SCC430900994	SCC431250994
CTD 14M 1120 C	80	1120	SCC430201120	SCC430371120	SCC430681120	SCC430901120	SCC431251120
CTD 14M 1190 C	85	1190	SCC430201190	SCC430371190	SCC430681190	SCC430901190	SCC431251190
CTD 14M 1260 C	90	1260	SCC430201260	SCC430371260	SCC430681260	SCC430901260	SCC431251260
CTD 14M 1344 C	96	1344	SCC430201344	SCC430371344	SCC430681344	SCC430901344	SCC431251344
CTD 14M 1400 C	100	1400	SCC430201400	SCC430371400	SCC430681400	SCC430901400	SCC431251400
CTD 14M 1568 C	112	1568	SCC430201568	SCC430371568	SCC430681568	SCC430901568	SCC431251568
CTD 14M 1610 C	115	1610	SCC430201610	SCC430371610	SCC430681610	SCC430901610	SCC431251610
CTD 14M 1750 C	125	1750	SCC430201750	SCC430371750	SCC430681750	SCC430901750	SCC431251750
CTD 14M 1890 C	135	1890	SCC430201890	SCC430371890	SCC430681890	SCC430901890	SCC431251890
CTD 14M 1960 C	140	1960	SCC430201960	SCC430371960	SCC430681960	SCC430901960	SCC431251960
CTD 14M 2100 C	1510	2100	SCC430202100	SCC430372100	SCC430682100	SCC430902100	SCC431252100
CTD 14M 2240 C	160	2240	SCC430202240	SCC430372240	SCC430682240	SCC430902240	SCC431252240
*CTD 14M 2310 C	165	2310	SCC430202310	SCC430372310	SCC430682310	SCC430902310	SCC431252310
CTD 14M 2380 C	170	2380	SCC430202380	SCC430372380	SCC430682380	SCC430902380	SCC431252380
*CTD 14M 2450 C	175	2450	SCC430202450	SCC430372450	SCC430682450	SCC430902450	SCC431252450
CTD 14M 2520 C	1180	2520	SCC430202520	SCC430372520	SCC430682520	SCC430902520	SCC431252520
*CTD 14M 2590 C	185	2590	SCC430202590	SCC430372590	SCC430682590	SCC430902590	SCC431252590
CTD 14M 2660 C	190	2660	SCC430202660	SCC430372660	SCC430682660	SCC430902660	SCC431252660
*CTD 14M 2730 C	195	2730	SCC430202730	SCC430372730	SCC430682730	SCC430902730	SCC431252730
CTD 14M 2800 C	200	2800	SCC430202800	SCC430372800	SCC430682800	SCC430902800	SCC431252800
CTD 14M 3136 C	224	3136	SCC430203136	SCC430373136	SCC430683136	SCC430903136	SCC431253136
CTD 14M 3304 C	236	3304	SCC430203304	SCC430373304	SCC430683304	SCC430903304	SCC431253304
*CTD 14M 3360 C	240	3360	SCC430203360	SCC430373360	SCC430683360	SCC430903360	SCC431253360
CTD 14M 3500 C	250	3500	SCC430203500	SCC430373500	SCC430683500	SCC430903500	SCC431253500
CTD 14M 3850 C	275	3850	SCC430203850	SCC430373850	SCC430683850	SCC430903850	SCC431253850
CTD 14M 3920 C	280	3920	SCC430203920	SCC430373920	SCC430683920	SCC430903920	SCC431253920
*CTD 14M 4326 C	309	4326	SCC430204326	SCC430374326	SCC430684326	SCC430904326	SCC431254326
CTD 14M 4410 C	315	4410	SCC430204410	SCC430374410	SCC430684410	SCC430904410	SCC431254410