



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

CINGHIE DENTATE IN POLIURETANO PER POTENZE PICCOLE E MEDIE

POLYURETHANE TIMING BELTS FOR THE LOWER AND MEDIUM POWER RANGE


Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -30 °C e +80 °C in funzione dell'applicazione (per temperatura minori di -10 °C e maggiori di +50 °C si prega di richiedere la consulenza tecnica)
- › Lunghezza costante
- › Silenziose
- › Resistenti all'usura
- › Altamente flessibili
- › Resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
- › Relativamente resistenti ad acidi e basi
- › Materie prime e produzione prive di silicone
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per controflessione/pulegge tendicinghia posteriori
- › Non necessitano di manutenzione



Properties

- › Temperature-resistant (depending on use) from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for range under -10°C and above +50°C)
- › Constant length
- › Low-noise
- › Wear resistant
- › High flexibility
- › Resistant to simple oils, greases, and fuel
- › Limited resistance to acids and alkalies
- › Silicone-free raw materials and production
- › Tropic-proof
- › Non-aging
- › Suitable for counterflexing/tension pulleys
- › Maintenance-free

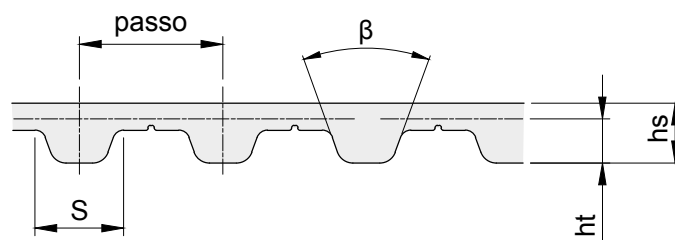

DIMENSIONI E TOLLERANZE SULLO SPESSORE

SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS




descrizione	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	β gradi
T 2,5	2,5	1,3	± 0,15	0,7	1,50	40°
T 5	5	2,2	± 0,15	1,2	2,65	40°
T 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,30	40°



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 5
PASSO 5 mm

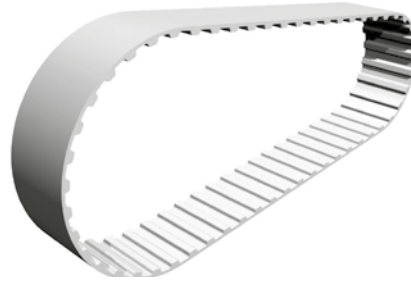

Materiale: Poliuretano


descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 5 larghezza 10 mm	codice T 5 larghezza 16 mm	codice T 5 larghezza 25 mm
T 5 150	30	150,0	2270100150	2270160150	2270250150
T 5 165	33	165,0	2270100165	2270160165	2270250165
T 5 180	36	180,0	2270100180	2270160180	2270250180
T 5 185	37	185,0	2270100185	2270160185	2270250185
T 5 200	40	200,0	2270100200	2270160200	2270250200
T 5 210	42	210,0	2270100210	2270160210	2270250210
T 5 215	43	215,0	2270100215	2270160215	2270250215
T 5 220	44	220,0	2270100220	2270160220	2270250220
T 5 225	45	225,0	2270100225	2270160225	2270250225
T 5 245	49	245,0	2270100245	2270160245	2270250245
T 5 250	50	250,0	2270100250	2270160250	2270250250
T 5 255	51	255,0	2270100255	2270160255	2270250255
T 5 260	52	260,0	2270100260	2270160260	2270250260
T 5 270	54	270,0	2270100270	2270160270	2270250270
T 5 280	56	280,0	2270100280	2270160280	2270250280
T 5 295	59	295,0	2270100295	2270160295	2270250295
T 5 305	61	305,0	2270100305	2270160305	2270250305
T 5 330	66	330,0	2270100330	2270160330	2270250330
T 5 340	68	340,0	2270100340	2270160340	2270250340
T 5 350	70	350,0	2270100350	2270160350	2270250350
T 5 355	71	355,0	2270100355	2270160355	2270250355
T 5 365	73	365,0	2270100365	2270160365	2270250365
T 5 390	78	390,0	2270100390	2270160390	2270250390
T 5 400	80	400,0	2270100400	2270160400	2270250400
T 5 410	82	410,0	2270100410	2270160410	2270250410
T 5 420	84	420,0	2270100420	2270160420	2270250420
T 5 455	91	455,0	2270100455	2270160455	2270250455
T 5 460	92	460,0	2270100460	2270160460	2270250460
T 5 475	95	475,0	2270100475	2270160475	2270250475
T 5 480	96	480,0	2270100480	2270160480	2270250480
T 5 500	100	500,0	2270100500	2270160500	2270250500
T 5 505	101	505,0	2270100505	2270160505	2270250505
T 5 510	102	510,0	2270100510	2270160510	2270250510
T 5 525	105	525,0	2270100525	2270160525	2270250525
T 5 545	109	545,0	2270100545	2270160545	2270250545
T 5 550	110	550,0	2270100550	2270160550	2270250550
T 5 560	112	560,0	2270100560	2270160560	2270250560
T 5 575	115	575,0	2270100575	2270160575	2270250575
T 5 590	118	590,0	2270100590	2270160590	2270250590
T 5 610	122	610,0	2270100610	2270160610	2270250610
T 5 620	124	620,0	2270100620	2270160620	2270250620



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 5
PASSO 5 mm

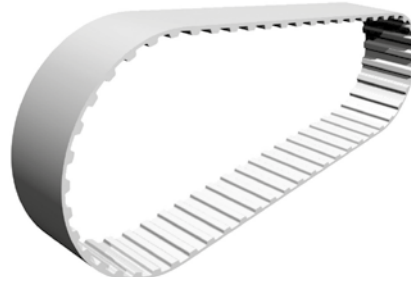

Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 5 larghezza 10 mm	codice T 5 larghezza 16 mm	codice T 5 larghezza 25 mm
T 5 630	126	630,0	2270100630	2270160630	2270250630
T 5 650	130	650,0	2270100650	2270160650	2270250650
T 5 660	132	660,0	2270100660	2270160660	2270250660
T 5 690	138	690,0	2270100690	2270160690	2270250690
T 5 700	140	700,0	2270100700	2270160700	2270250700
T 5 720	144	720,0	2270100720	2270160720	2270250720
T 5 750	150	750,0	2270100750	2270160750	2270250750
T 5 765	153	765,0	2270100765	2270160765	2270250765
T 5 780	156	780,0	2270100780	2270160780	2270250780
T 5 800	160	800,0	2270100800	2270160800	2270250800
T 5 815	163	815,0	2270100815	2270160815	2270250815
◇ T 5 830	166	830,0	2270100830		
T 5 840	168	840,0	2270100840	2270160840	2270250840
T 5 900	180	900,0	2270100900	2270160900	2270250900
T 5 920	184	920,0	2270100920	2270160920	2270250920
T 5 940	188	940,0	2270100940	2270160940	2270250940
T 5 990	198	990,0	2270100990	2270160990	2270250990
T 5 1075	215	1075,0	2270101075	2270161075	2270251075
T 5 1100	220	1100,0	2270101100	2270161100	2270251100
T 5 1160	232	1160,0	2270101160	2270161160	2270251160
T 5 1215	243	1215,0	2270101215	2270161215	2270251215
T 5 1315	263	1315,0	2270101315	2270161315	2270251315
T 5 1380	276	1380,0	2270101380	2270161380	2270251380
T 5 1500	300	1500,0	2270101500	2270161500	2270251500