



CINGHIE TRAPEZOIDALI GIUNTABILI A METRAGGIO OPEN ENDED CONNECTOR V-BELTS

Le cinghie trapezoidali giuntabili a metraggio possono essere adattate facilmente senza la necessità di rimuovere le pulegge dagli alberi. In pochi minuti sono in grado di riprendere il lavoro, eliminando lunghe soste per la manutenzione.

Connector V-belts are open ended and are made endless flexibly after the belt length has been determined. Their length can easily be adapted to all center distances and can also be used for set center distances.

Applicazione

Le cinghie trapezoidali giuntabili vengono utilizzate nei settori della ventilazione e della climatizzazione, in sistemi di trasporto di pallet, in nastri trasportatori a rulli.

Application



Connector V-belt are used in ventilation and air-conditioning technology, in pallet transport systems, in roller conveyors as well as wherever access to the drive is very limited.

Proprietà

- › Antistatiche secondo ISO 9563
- › Moderatamente resistenti all'olio


Properties

- › Electrically conductive according to ISO 9563
- › Moderate oil-resistant

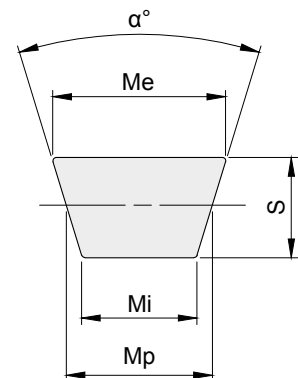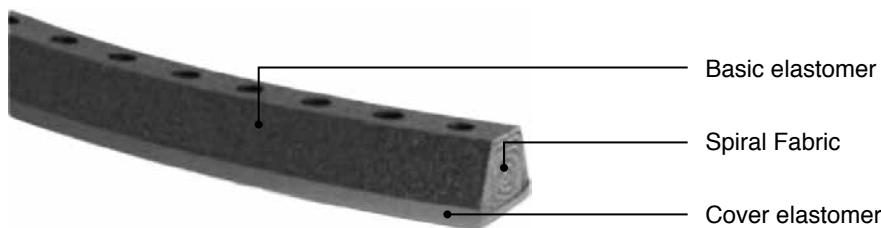


DIMENSIONI CINGHIA DIMENSION OF V-BELT

descrizione	codice cinghia	codice giunti piani	codice giunti snodati	α gradi	Me mm	Mp mm	Mi mm	S mm
Z	290000000Z	29PNZ	◇ 29GSNZ	40°	10	8,5	6,1	6
A	290000000A	29PNA		40°	13	11,0	7,8	8
B	290000000B	29PNB		40°	17	14,0	9,4	11
C	290000000C	29PNC		40°	22	19,0	12,9	14



GIUNZIONI PIANE DISPONIBILI "Z-A-B-C"
SOLID CONNECTOR AVAILABLE TYPE "Z-A-B-C"

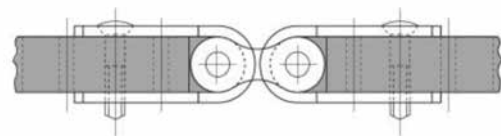

GIUNZIONI SNODATE DISPONIBILI "Z"
ARTICULATED CONNECTOR AVAILABLE TYPE "Z"